

Наружная вентиляционная решетка STAR-NN24

Назначение

Наружная решетка STAR-NN24 выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции предназначены для монтажа в раму однокамерного стеклопакета и имеют толщину 24 мм. Монтаж производится в готовые рамы вместо стеклопакетов, прижимаются решетки штапиками или прижимными планками. Решетки используются в принудительной и естественной вентиляции воздуха, так же возможен монтаж решеток в фасадные системы различных видов.

Конструкция

Решетка STAR-NN24 изготовлена из алюминиевого швеллера глубиной 24 мм, который представляет из себя раму решетки и неподвижно закрепленных под углом 35° горизонтально расположенных Z-образных ламелей. Для предотвращения провисания ламелей и их упрочнения, при размерах более 800 мм., с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20x3 мм. с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально. Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм.


Определяющим размером являются габаритный. В качестве защитно декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска с двух сторон. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно классического каталога RAL.

Размер

Минимальный рекомендуемый размер:
100x100 мм.


Максимальный рекомендуемый размер:
2000 мм x 2000 мм.




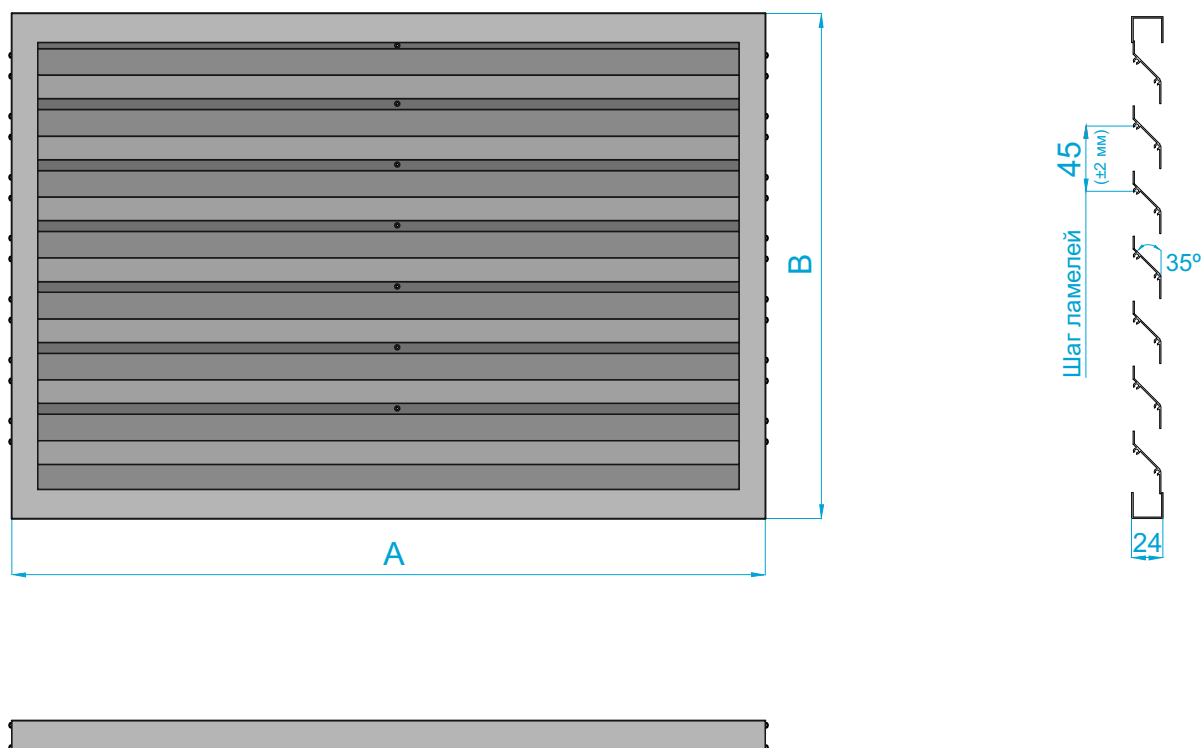


Используемый профиль

Рама решетки



Ламели решетки

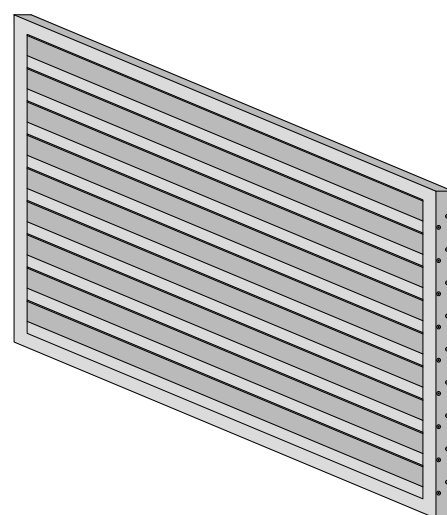


Наружная вентиляционная решетка STAR-NN24

Технические характеристики

Типоразмер STAR-NN24			Условный типоразмер по ширине, А(мм)																			
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Условный типоразмер по высоте, В(мм)	100	F _{с.с.} , М²	0,0058	0,0116	0,0174	0,0232	0,0290	0,0348	0,0406	0,0464	0,0522	0,0580	0,0638	0,0696	0,0754	0,0812	0,0870	0,0928	0,0986	0,1044	0,1102	0,1160
		м, кг	0,12	0,21	0,29	0,37	0,46	0,54	0,62	0,71	0,79	0,87	0,96	1,04	1,12	1,21	1,29	1,37	1,46	1,54	1,62	1,71
	200	F _{с.с.} , М²	0,0116	0,0232	0,0348	0,0464	0,0580	0,0696	0,0812	0,0928	0,1044	0,1160	0,1276	0,1392	0,1508	0,1624	0,1740	0,1856	0,1972	0,2088	0,2204	0,2320
		м, кг	0,21	0,33	0,46	0,59	0,71	0,84	0,97	1,09	1,22	1,35	1,47	1,60	1,73	1,85	1,98	2,11	2,23	2,36	2,49	2,61
	300	F _{с.с.} , М²	0,0174	0,0348	0,0522	0,0696	0,0870	0,1044	0,1218	0,1392	0,1566	0,1740	0,1914	0,2088	0,2262	0,2436	0,2610	0,2784	0,2958	0,3132	0,3306	0,3480
		м, кг	0,29	0,46	0,63	0,80	0,97	1,14	1,31	1,48	1,65	1,82	1,99	2,16	2,33	2,50	2,67	2,84	3,01	3,18	3,35	3,52
	400	F _{с.с.} , М²	0,0232	0,0464	0,0696	0,0928	0,1160	0,1392	0,1624	0,1856	0,2088	0,2320	0,2552	0,2784	0,3016	0,3248	0,3480	0,3712	0,3944	0,4176	0,4408	0,4640
		м, кг	0,46	0,71	0,97	1,23	1,48	1,74	2,00	2,25	2,51	2,77	3,02	3,28	3,54	3,79	4,05	4,31	4,56	4,82	5,08	5,33
	500	F _{с.с.} , М²	0,0348	0,0696	0,1044	0,1392	0,1740	0,2088	0,2436	0,2784	0,3132	0,3480	0,3828	0,4176	0,4524	0,4872	0,5220	0,5568	0,5916	0,6264	0,6612	0,6960
		м, кг	0,54	0,84	1,14	1,44	1,74	2,04	2,34	2,64	2,94	3,24	3,54	3,84	4,14	4,44	4,74	5,04	5,34	5,64	5,94	6,24
	600	F _{с.с.} , М²	0,0406	0,0812	0,1218	0,1624	0,2030	0,2436	0,2842	0,3248	0,3654	0,4060	0,4466	0,4872	0,5278	0,5684	0,6090	0,6496	0,6902	0,7308	0,7714	0,8120
		м, кг	0,62	0,97	1,31	1,65	2,00	2,34	2,68	3,03	3,37	3,71	4,06	4,40	4,74	5,09	5,43	5,77	6,12	6,46	6,80	7,15
	700	F _{с.с.} , М²	0,0406	0,0812	0,1218	0,1624	0,2030	0,2436	0,2842	0,3248	0,3654	0,4060	0,4466	0,4872	0,5278	0,5684	0,6090	0,6496	0,6902	0,7308	0,7714	0,8120
		м, кг	0,62	0,97	1,31	1,65	2,00	2,34	2,68	3,03	3,37	3,71	4,06	4,40	4,74	5,09	5,43	5,77	6,12	6,46	6,80	7,15
	800	F _{с.с.} , М²	0,0464	0,0928	0,1392	0,1856	0,2320	0,2784	0,3248	0,3712	0,4176	0,4640	0,5104	0,5568	0,6032	0,6496	0,6960	0,7424	0,7888	0,8352	0,8816	0,9280
		м, кг	0,71	1,09	1,48	1,87	2,25	2,64	3,03	3,41	3,80	4,19	4,57	4,96	5,35	5,73	6,12	6,51	6,89	7,28	7,67	8,05
	900	F _{с.с.} , М²	0,0522	0,1044	0,1566	0,2088	0,2610	0,3132	0,3654	0,4176	0,4698	0,5220	0,5742	0,6264	0,6786	0,7308	0,7830	0,8352	0,8874	0,9396	0,9918	1,0440
		м, кг	0,79	1,22	1,65	2,08	2,51	2,94	3,37	3,80	4,23	4,66	5,09	5,52	5,95	6,38	6,81	7,24	7,67	8,10	8,53	8,96
	1000	F _{с.с.} , М²	0,0580	0,1160	0,1740	0,2320	0,2900	0,3480	0,4060	0,4640	0,5220	0,5800	0,6380	0,6960	0,7540	0,8120	0,8700	0,9280	0,9860	1,0440	1,1020	1,1600
		м, кг	0,87	1,35	1,82	2,29	2,77	3,24	3,71	4,19	4,66	5,13	5,61	6,08	6,55	7,03	7,50	7,97	8,45	8,92	9,39	9,87
	1100	F _{с.с.} , М²	0,0638	0,1276	0,1914	0,2552	0,3190	0,3828	0,4466	0,5104	0,5742	0,6380	0,7018	0,7656	0,8294	0,8932	0,9570	1,0208	1,0846	1,1484	1,2122	1,2760
		м, кг	0,96	1,47	1,99	2,51	3,02	3,54	4,06	4,57	5,09	5,61	6,12	6,64	7,16	7,67	8,19	8,71	9,22	9,74	10,26	10,77
	1200	F _{с.с.} , М²	0,0696	0,1392	0,2088	0,2784	0,3480	0,4176	0,4872	0,5568	0,6264	0,6960	0,7656	0,8352	0,9048	0,9744	1,0440	1,1136	1,1832	1,2528	1,3224	1,3920
		м, кг	1,04	1,60	2,16	2,72	3,28	3,84	4,40	4,96	5,52	6,08	6,64	7,20	7,76	8,32	8,88	9,44	10,00	10,56	11,12	11,68
	1300	F _{с.с.} , М²	0,0754	0,1508	0,2262	0,3016	0,3770	0,4524	0,5278	0,6032	0,6786	0,7540	0,8294	0,9048	0,9802	1,0556	1,1310	1,2064	1,2818	1,3572	1,4326	1,5080
		м, кг	1,12	1,73	2,33	2,93	3,54	4,14	4,74	5,35	5,95	6,55	7,16	7,76	8,36	8,97	9,57	10,17	10,78	11,38	11,98	12,59
	1400	F _{с.с.} , М²	0,0812	0,1624	0,2436	0,3248	0,4060	0,4872	0,5684	0,6496	0,7308	0,8120	0,8932	0,9744	1,0556	1,1368	1,2180	1,2992	1,3804	1,4616	1,5428	1,6240
		м, кг	1,21	1,85	2,50	3,15	3,79	4,44	5,09	5,73	6,38	7,03	7,67	8,32	8,97	9,61	10,26	10,91	11,55	12,20	12,85	13,49
	1500	F _{с.с.} , М²	0,0870	0,1740	0,2610	0,3480	0,4350	0,5220	0,6090	0,6960	0,7830	0,8700	0,9570	1,0440	1,1310	1,2180	1,3050	1,3920	1,4790	1,5660	1,6530	1,7400
		м, кг	1,29	1,98	2,67	3,36	4,05	4,74	5,43	6,12	6,81	7,50	8,19	8,88	9,57	10,26	10,95	11,64	12,33	13,02	13,71	14,40
	1600	F _{с.с.} , М²	0,0928	0,1856	0,2784	0,3712	0,4640	0,5568	0,6496	0,7424	0,8352	0,9280	1,0208	1,1136	1,2064	1,2992	1,3920	1,4848	1,5776	1,6704	1,7632	1,8560
		м, кг	1,37	2,11	2,84	3,57	4,31	5,04	5,77	6,51	7,24	7,97	8,71	9,44	10,17	10,91	11,64	12,37	13,11	13,84	14,57	15,31
	1700	F _{с.с.} , М²	0,0986	0,1972	0,2958	0,3944	0,4930	0,5916	0,6902	0,7888	0,8874	0,9860	1,0846	1,1832	1,2818	1,3804	1,4790	1,5776	1,6762	1,7748	1,8734	1,9720
		м, кг	1,46	2,23	3,01	3,79	4,56	5,34	6,12	6,89	7,67	8,45	9,22	10,00	10,78	11,55	12,33	13,11	13,88	14,66	15,44	16,21
	1800	F _{с.с.} , М²	0,1044	0,2088	0,3132	0,4176	0,5220	0,6264	0,7308	0,8352	0,9396	1,0440	1,1484	1,2528	1,3572	1,4616	1,5660	1,6704	1,7748	1,8792	1,9836	2,0880
		м, кг	1,54	2,36	3,18	4,00	4,82	5,64	6,46	7,28	8,10	8,92	9,74	10,56	11,38	12,20	13,02	13,84	14,66	15,48	16,30	17,12
	1900	F _{с.с.} , М²	0,1102	0,2204	0,3306	0,4408	0,5510	0,6612	0,7714	0,8816	0,9918	1,1020	1,2122	1,3224	1,4326	1,5428	1,6530	1,7632	1,8734	1,9836	2,0938	2,2040
		м, кг	1,62	2,49	3,35	4,21	5,08	5,94	6,80	7,67	8,53	9,39	10,26	11,12	11,98	12,85	13,71	14,57	15,44	16,30	17,16	18,03
	2000	F _{с.с.} , М²	0,1160	0,2320	0,3480	0,4640	0,5800	0,6960	0,8120	0,9280	1,0440	1,1600	1,2760	1,3920	1,5080	1,6240	1,7400	1,8560	1,9720	2,0880	2,2040	2,3200
		м, кг	1,71	2,61	3,52	4,43	5,33	6,24	7,15	8,05	8,96	9,87	10,77	11,68	12,59	13,49	14,40	15,31	16,21	17,12	18,03	18,93



1. Накладной

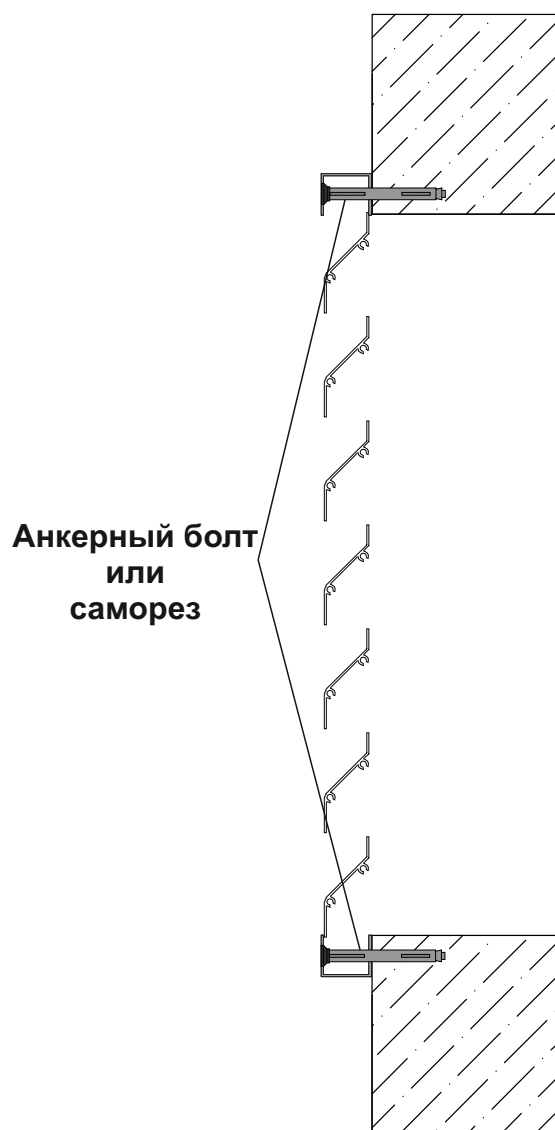

2. В стеклопакет



STAR-NN24, 300x300, RAL9016, Ст

Тип решетки **NN 24**

Габаритный размер
решетки по ширине (А), мм **300**

Габаритный размер
решетки по высоте (В), мм **300**

Покрытие **RAL9016**
(выберите цвет по классической
шкале RAL)

Комплектация* **Ст**
(Ст - защитная сетка)

** - при отсутствии необходимости символ не указывается*

